

**Mecatrónica Géminis**  
**ROCA 2064 J.L.Suarez Pdo. Gral. San Martin Pcia. Bs. As.**  
**Teléfono: 15 5768 0280**  
**Fax: 4729 3658**  
**Partita IVA:**

<b>Nombre:</b>		<b>Fabricante:</b>	Toyota
<b>Dirección:</b>		<b>Modelo:</b>	Yaris
		<b>Año:</b>	1999-04
		<b>Matrícula:</b>	
<b>Tel - privado:</b>		<b>Kilometraje:</b>	
<b>Tel - oficina:</b>		<b>Número de trabajo:</b>	

## Procedimientos de reglaje de válvulas

### Procedimientos de reglaje de válvulas

- Requisitos para el desmontaje/montaje de la tapa de la distribución:
- Desmontaje del cárter.

**NOTA: Remitirse a Datos Técnicos de Autodata para más información sobre los pares de apriete.**

- Asegurarse de que la polea del cigüeñal y las marcas de PMS de la tapa de la distribución estén alineadas [1]11786.
- Comprobar la alineación de las marcas de reglaje del piñón del árbol de levas [2] y [3]11786: Si no, girar la polea del cigüeñal 360°.
- Soltar el fiador del tensor de la cadena de distribución y bloquear el tensor en la posición retraída con ayuda de una varilla de 2-3 mm de diámetro [4]11786.
- Comprobar el desgaste de las guías de la cadena: Maximum 0,5 mm.
- Alinear el chavetero del cigüeñal en la posición de las 12 en punto [5]11786.
- Montar la cadena de distribución asegurándose de que los eslabones marcados estén alineados [2], [3] y [6]11786.
- Montar el tornillo del piñón del árbol de levas [7]11786.
- Colocar los tornillos del piñón del árbol de levas [8]11786.
- Desmontar la varilla para liberar el tensor de la cadena de distribución [4]11786.

**Fabricante:** Toyota  
**Código de motor:** 1SZ-FE  
**Reglado para:** Catalizador regulado


**Modelo:** Yaris 1,0  
**Potencia:** 49 (67) 6000  
**Año:** 1999-04

(c) Autodata Limited 2004

15/07/2006

V5.373-

**/Autodata**

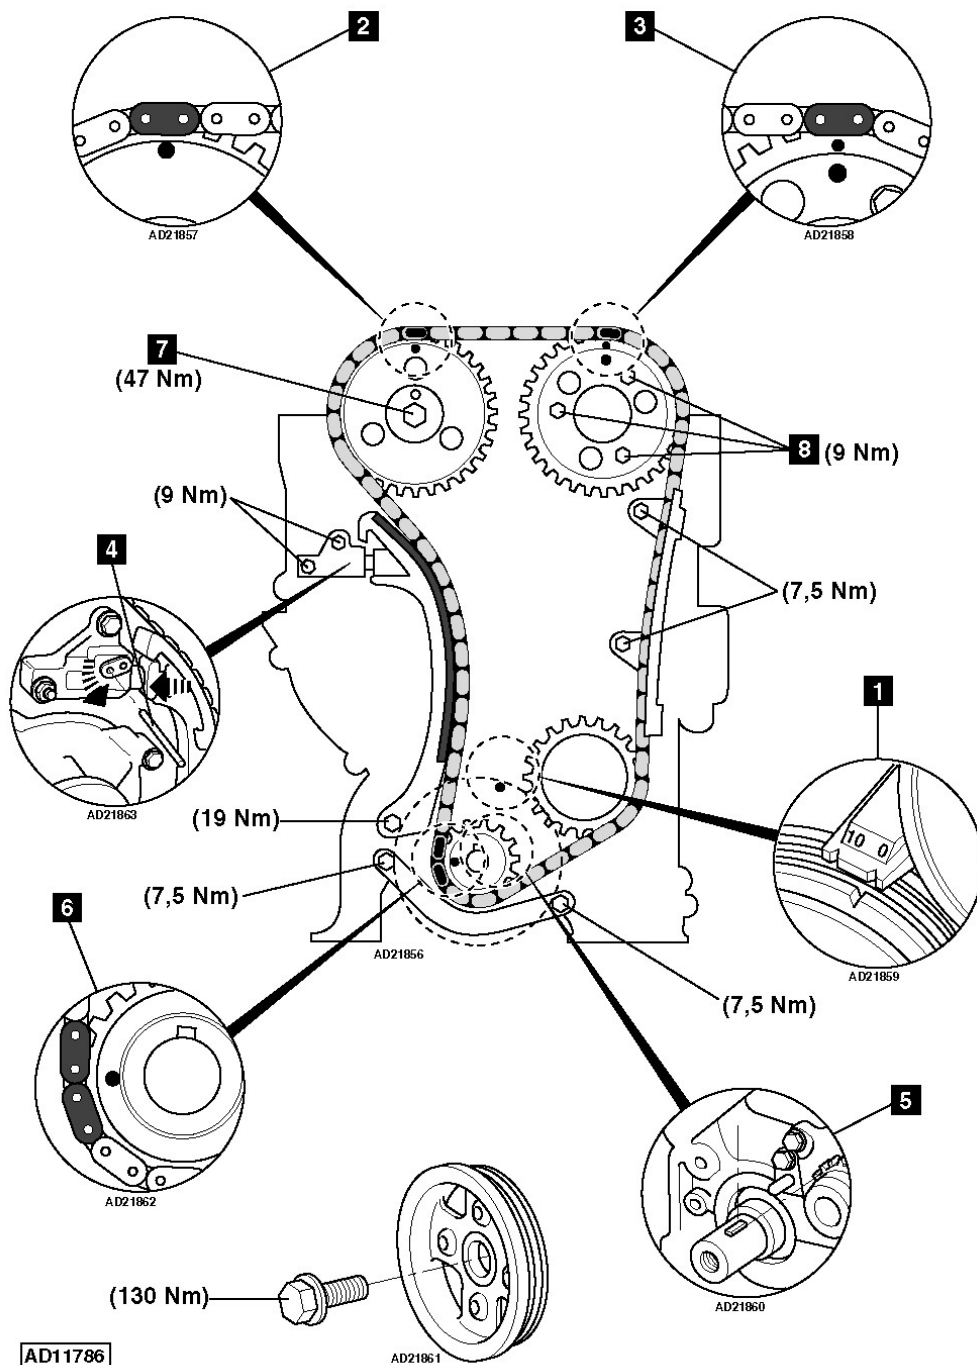

Fabricante: Toyota  
 Código de motor: 1SZ-FE  
 Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Yaris 1,0  
 Potencia: 49 (67) 6000  
 Año: 1999-04

(c) Autodata Limited 2004  
 15/07/2006  
 V5.373- **/Autodata**