

Mecatrónica Géminis
ROCA 2064 J.L.Suarez Pdo. Gral. San Martin Pcia. Bs. As.
Teléfono: 15 5768 0280
Fax: 4729 3658
Partita IVA:

Nombre:		Fabricante:	Toyota
Dirección:		Modelo:	corolla códigos gasolina
		Año:	
		Matrícula:	
Tel - privado:		Kilometraje:	
Tel - oficina:		Número de trabajo:	

Identificación de los códigos de avería - Gasolina

4A-GE 1984-89 - con sensor de presión absoluta del colector

Tipo luminoso	Localización de avería	Causa probable
1	No se encontró avería	-
2	Sensor de presión absoluta del colector	Cableado, sensor de presión absoluta del colector, módulo de control del motor
3	Amplificador del encendido - señal	Cableado, amplificador del encendido, módulo de control del motor
4	Sensor de temperatura del refrigerante del motor - circuito abierto/cortocircuito	Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor, módulo de control del motor
6	Sensor de posición del cigüeñal/sensor de régimen del motor - no hay señal	Cableado, sensor de posición del cigüeñal/de régimen del motor, amplificador del encendido, módulo de control del motor
7	Sensor de posición de la mariposa - circuito abierto/cortocircuito	Cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control del motor
8	Sensor de temperatura del aire de admisión - circuito abierto/cortocircuito	Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión, módulo de control del motor
9	Sensor de velocidad del vehículo - señal	Cableado, sensor de velocidad del vehículo, módulo de control del motor
10	Señal del motor de arranque	Cableado, interruptor de encendido, módulo de control del motor
11	Señal de interruptor - aire acondicionado encendido durante la diagnosis	Cableado, interruptor del aire acondicionado, módulo de control del aire acondicionado, módulo de control del motor

Fabricante: Toyota

Código de motor: 4A-FE

Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Corolla (92-97) 1,6

Potencia: 84 (114) 6000

Año: 1992-97

(c) Autodata Limited 2004

18/07/2006

V5.373-

/Autodata

11	Señal de interruptor - interruptor de estacionamiento/punto muerto no está en la posición P o N durante la diagnosis	Cableado, interruptor de posición estacionamiento/punto muerto, módulo de control del motor
	Señal de interruptor - sensor de posición de la mariposa, NO hay señal de mariposa cerrada durante la diagnosis	Cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control del motor

Excepto 4A-GE 1984-89 - con sensor de presión absoluta del colector

Tipo luminoso	Localización de avería	Causa probable
11111	No se encontró avería	-
12	2E-E, 4E-FE: Sensor de posición del cigüeñal - no hay señal	Cableado, sensor de posición del cigüeñal, amplificador del encendido, módulo de control del motor
12	4A-FE, 4A-GE: Sensor de posición del cigüeñal/sensor de posición del árbol de levas - no hay señal	Cableado, sensor de posición del cigüeñal/de posición del árbol de levas, amplificador del encendido, módulo de control del motor
13	Sensor de posición del cigüeñal - no hay señal por encima del ralentí	Cableado, sensor de posición del cigüeñal, amplificador del encendido, módulo de control del motor
14	Señal de encendido - no hay señal	Cableado, amplificador del encendido, módulo de control del motor
16	Señal del control de la transmisión	Cableado, módulo de control del motor
21	Sensor de oxígeno/sensor calentado de oxígeno	Cableado, sensor de oxígeno/sensor calentado de oxígeno, módulo de control del motor
22	Sensor de temperatura del refrigerante del motor - circuito abierto/cortocircuito	Cableado, sensor de temperatura del refrigerante del motor, módulo de control del motor
24	Sensor de temperatura del aire de admisión - circuito abierto/cortocircuito	Cableado, sensor de temperatura del aire de admisión, módulo de control del motor
25	Mezcla pobre	Cableado, fuga de aire, sistema de encendido, presión de combustible, inyector, sensor de flujo de volumen de aire, sensor de temperatura del refrigerante del motor, sensor de temperatura del aire de admisión, sensor de oxígeno/sensor calentado de oxígeno, módulo de control del motor
26	Mezcla rica	Cableado, sistema de encendido, presión de combustible, inyector, inyector de arranque en frío, sensor de flujo de volumen de aire, sensor de temperatura del refrigerante del motor, sensor de temperatura del aire de admisión, sensor de oxígeno/sensor calentado de oxígeno, módulo de control del motor
31	Sensor de presión absoluta del colector - circuito	Cableado, sensor de presión absoluta del colector, módulo de control del motor
31	Sensor de flujo de volumen de aire - circuito	Cableado, sensor de flujo de volumen de aire, módulo de control del motor
33	Válvula de control del aire de ralentí	Cableado, válvula de control del aire de ralentí, módulo de control del motor
41	Sensor de posición de la mariposa	Cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control del motor

Fabricante: Toyota

Modelo: Corolla (92-97) 1,6

(c) Autodata Limited 2004

Código de motor: 4A-FE

Potencia: 84 (114) 6000

18/07/2006


Reglado para: Catalizador regulado

Año: 1992-97

V5.373-

/Autodata

42	Sensor de velocidad del vehículo	Cableado, sensor de velocidad del vehículo, módulo de control del motor
43	Señal del motor de arranque	Cableado, interruptor de encendido, módulo de control del motor
51	Señal de interruptor - aire acondicionado encendido durante la diagnosis	Cableado, interruptor del aire acondicionado, módulo de control del aire acondicionado, módulo de control del motor
51	Señal de interruptor - interruptor de estacionamiento/punto muerto no está en la posición P o N durante la diagnosis	Cableado, interruptor de posición estacionamiento/punto muerto, módulo de control del motor
	Señal de interruptor - sensor de posición de la mariposa, NO hay señal de mariposa cerrada durante la diagnosis	Cableado, sensor de posición de la mariposa, módulo de control del motor
52	Sensor de detonación	Cableado, sensor de detonación, módulo de control del motor
53	Control de detonación - defectuoso	Módulo de control del motor
99	Sistema de control del inmovilizador - defectuoso	Cableado, amplificador de bobina receptora del inmovilizador, bobina receptora del inmovilizador, módulo de control del inmovilizador, módulo de control del motor

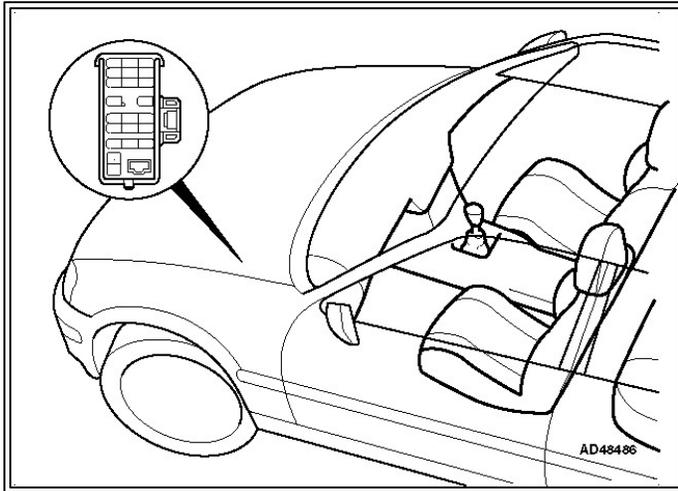

Fabricante: Toyota
Código de motor: 4A-FE
Reglado para: Catalizador regulado

Modelo: Corolla (92-97) 1,6
Potencia: 84 (114) 6000
Año: 1992-97

(c) Autodata Limited 2004
18/07/2006
V5.373- ***/Autodata***